CILINDRO ISO 15552 SERIE 3

Cilindros ISO 15552, con camisas especialmente diseñadas para reducir el peso al mínimo.
Dos T-slots en el mismo lado que las conexiones roscadas pueden tomar sensores retráctiles.
Los otros tres lados de la camisa son lisos, sin ranuras y, por tanto, fáciles de limpiar.

SECCION CAMISA

① RANURA PARA SENSOR INTEGRADO

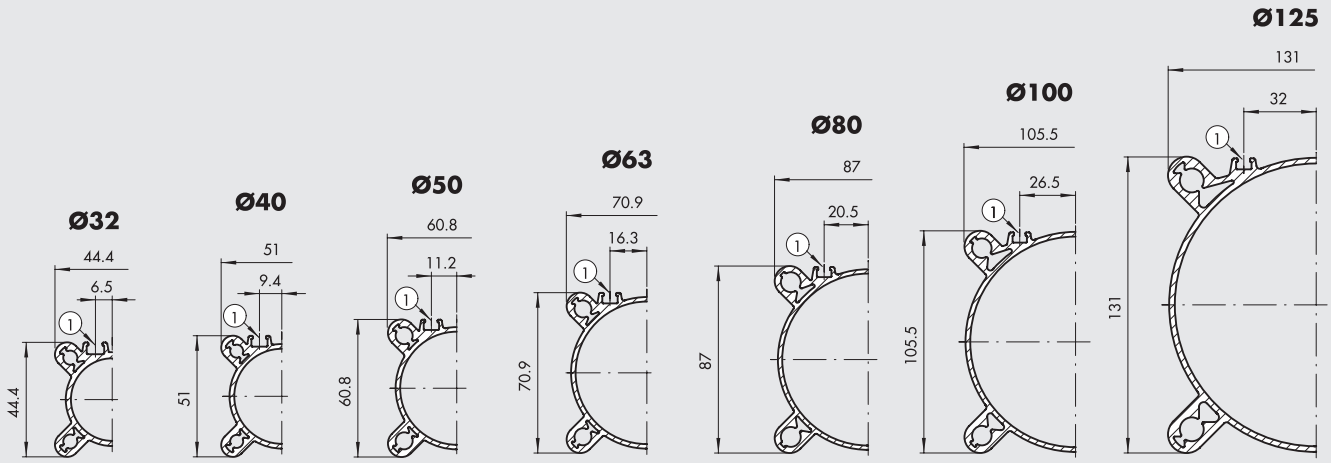

CLAVES DE CODIFICACION

CIL	121 TIPOLOGIA	3 VERSIÓN	32 DIÁMETRO	0050 CARRERA	C MATERIAL	P JUNTAS	E
	121 Doble efecto, amortiguado ● **122** Vástago pasante **124** Doble efecto, no amortiguado **125** Contrapuesto ✚ **126** Simple efecto **127** Tandem **134** Versión preparada para bloqueo de vástago ■ **136** Versión con blo. vástago incorporado ■ ✱ **137** Versione predisposta per bloccastelo + unidad de guía	**3** Serie 3 ◆ **4** Serie 3 No stick-slip **5** Serie 3 No-magnético	32 40 50 63 80 A1 = Ø 100 A2 = Ø 125	Carreras maximas, consultar datos tecnicos	**A** Vástago C45 cromado pistón en aluminio: estándar para todos los cilindros con carreras ≥1000 mm y para carrera y para cilindros cilindros a partir de Ø 80 mm **C** Vástago C45 cromado, pistón tecnopolímero: estándar para cilindros a partir de Ø 32 a 63 mm con carreras <1000 mm **Z** Vástago y tuerca inoxidable pistón en aluminio **X** Vástago y tuerca inoxidable pistón en tecnopolimero	**N** Juntas NBR **P** Juntas Poliuretano **V** Juntas FKM/FPM ● **B** Baja temperatura **C** Juntas de vástago "Combi" ▶ **R** Juntas de vástago "Hard PU" ● ◘ **M** Juntas de vástago "Metal"	✚ ▼ **E** Simple efecto vástago estirado o Doble efecto con mulle vástago extendido ✚ ✖ **R** Doble efecto con muelle vástago retraído ★ **1** + Secure Lock con mando manual ★ **2** + Secure Lock sin mando manual

● Solo disponible para versión con pistón en aluminio (A o Z)
✚ Solo disponible hasta Ø 63 y solo versión con pistón en aluminio (A o Z)
Las versiones sin la "E" final se entienden con vástago retraído.
▼ La letra se agregará solo a la versión del vástago extendido de efecto simple o doble efecto con muelle vástago extendido
✖ Letra a añadir solo para la versión doble efecto con muelle vástago
★ Letra a añadir solo para la tipología 136 con bloqueo de vástago "Secure Lock"

◆ **Para evitar saltos a velocidades inferiores a 0.2 m/s. Utilizar solo aire no lubricado**
✱ Solo disponible hasta Ø 100
■ No disponible para juntas V o B
◘ No disponible para Ø 32
▶ No disponible para el tipologia 126 (Simple efecto) y para la versión 4 (No stick-slip)